



C 300H
C 300H x4
C 350H
C 350H x4



www.ausa.com

AUSA Center, S.L.U. ● Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194, 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001 ISO 14001



(Sede central AUSA-Manresa)

AUSA Madrid ● Pol. Ind. Coslada-Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 E-mail: ausa.madrid@ausa.com
AUSA France ● Z. I. Saint Charles-Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA ● Unit 16 Hollows Works - Shawclough Road - Rochdale - Lancs OL12 6LN (U.K.) Tel.: +44 (0) 1706 64 96 91 E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA Repräsentanzbüro Deutschland ● Heinrich - Welken Str. 5, 59069 HAMM - RHYNERN (GERMANY) Tel.: +49 2385922245 E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA Northamerica Corp. ● 2655 Le Jeune Road - Suite 808, CORAL GABLES FL 33134 (USA) Toll free: 1 800 820 AUSA E-mail: ausa.corp@ausa.com
BEIJING Rep. Office ● Address Room 527, HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District. - Beijing 100026 CHINA
 Tel: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com




FEM-AEM



C 300H_3000 Kg
C 350H_3500 Kg



DIMENSIONES (mm)	C 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 Hx4
A	2200	2200	2240	2240
B	250	220	250	220
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
(eje estrecho) E	1540	1540	1770	1770
(eje ancho) E	1870	1870	1910	1910
F	3500	4700	3500	4700
G	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	4500	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

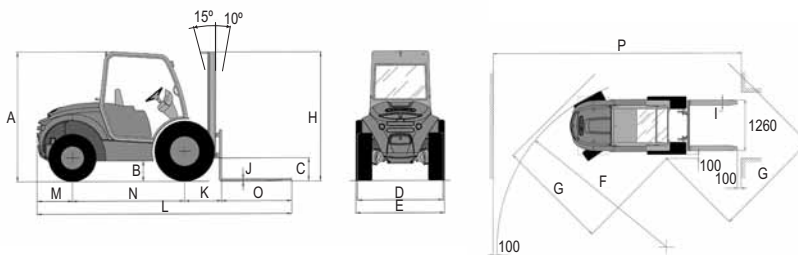

Tipo de mástil	Elevación máxima (mm)	Eje delantero	Elevación libre (mm)	H Altura mástil plegado (mm)				Altura mástil desplegado (mm)				Carga (Kg) a altura máxima			
				C 300 H	C 350 H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4	C 300H	C350H	C300Hx4	C350Hx4
Dúplex (Std.)	3300	Norm. /Ancho (op.)	120	2440	2480	2440	2480	4500	4500	4500	4500	3000	3500	3000	3500
Dúplex	4000	Norm. /Ancho (op.)	120	2790	2830	2790	2830	5200	5200	5200	5200	2250	3000	2250	3000
Triplex (elev. libre)	3700	Norm. /Ancho (op.)	1200	2090	2130	2090	2130	4900	4900	4900	4900	2400	3200	2400	3200
Triplex (elev. libre)	5400	Ancho	1680	2657	2698	2657	2698	6600	6600	6600	6600	1500	1600	1500	1600
Triplex (elev. libre)	6780	Ancho	2280	-	3200	-	3200	-	6870	-	6870	-	600	-	600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	C 300H	C 300H x4	C 350H	C 350H x4
Capacidad de carga (Centro de gravedad a 500 mm) (Kg)	3000		3500	
Altura de elevación (mm) Mástil dúplex estándar	3300			
Motor	KUBOTA V 2003-T		KUBOTA V 3300-E2B	
Diesel / Turbo diesel (C 300 H)				
Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	42,6 / 57,88 (2700 rpm)		45,4/61,7 (2400 rpm)	
Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	46,3 / 62,9 (2700 rpm)		48,1/ 65,3 (2400 rpm)	
Nº cilindros	4			
Cilindrada (cc)	1999		3318	
Refrigeración	Agua			
Ruedas motrices	2	4	2	4
Transmisión	Hidrostática, con bomba de caudal variable y regulación automática Inversor de marcha eléctrico Pedal de aproximación lenta			
Peso en vacío (Kg) (con depósitos llenos)	5700		6000	
Pendiente superable (a plena carga)	35%		32%	
Velocidad máx. (Km/h)	20			
Arranque	Eléctrico			
Neumáticos	Delanteros	12,5/80-18	12,5/80-18	16/70-20
	Traseros	27x10-12	10,0/75-15,3	27x10-12
				10,0/75-15,3
Dirección	Hidráulica. Presión de trabajo 140 bar			
Radio de giro exterior (mm)	3500	4700	3500	4700
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	80		
	Hidráulico	65		
Freno de servicio	Hidráulico estanco de discos múltiples			
Freno de estacionamiento	Hidráulico estanco de discos múltiples			
Circuito hidráulico	Bomba doble de engranajes de 18-8		Bomba doble de engranajes de 18-8	
	Presión de trabajo 170 bar		Presión de trabajo 190 bar	
Presión de trabajo para accesorios	170		190	
Placa portahorquillas	FEM 3 - Ancho: 1200 mm (opcional:1660 mm)			

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Cabina abierta
Desplazador lateral
Asiento ergonómico con detector de seguridad
Cinturón de seguridad
Joystick
Faro rotativo
Avisador acústico de marcha atrás

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina semi y cerrada
Calefacción
Equipamiento de luces
Purificador oxicalórico
Apaga-chispas metálico
Filtro de gasoil con decantador de agua
Pala hidráulica de 600, 800 y 100 l
Protector de carga